

Ponts roulants monopoutres ABUS.

Capacité 12,5 t maxi.


Portée 36 m maxi.

(en fonction de la capacité)

ELV : Pont roulant monopoutre, profilé.

ELK : Pont roulant monopoutre caisson.

ELS : Pont roulant monopoutre, avec chariot type cavalier.

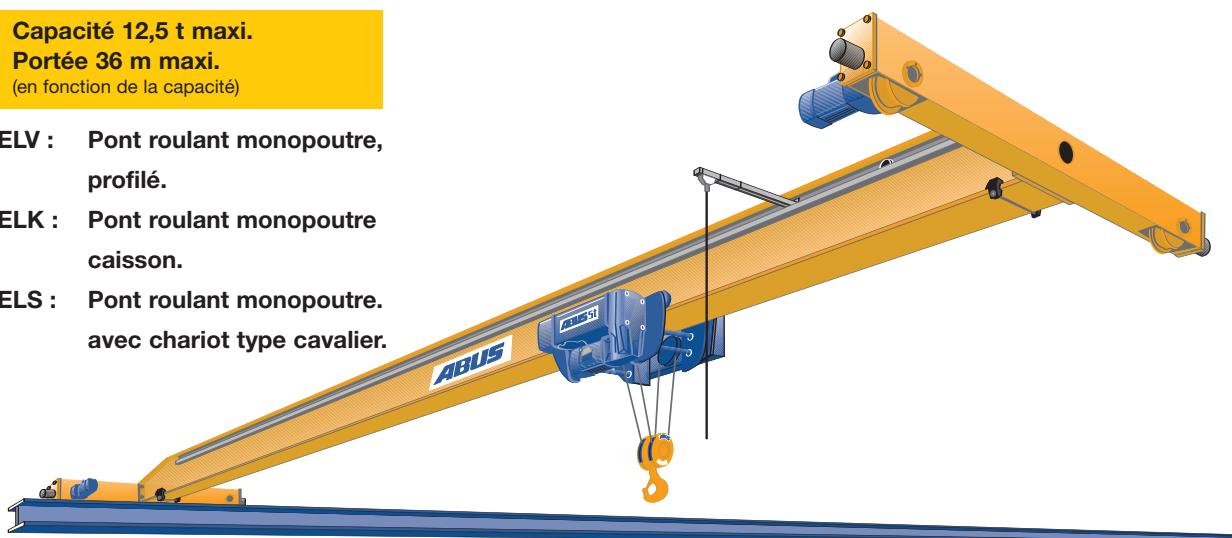

■ Adaptation optimale aux conditions locales grâce aux différentes variantes de liaison poutre-sommier.

■ Possibilité de réaliser des positions maxi. de crochet.

Ponts roulants bipoutres ABUS.


Capacité 100 t maxi.

Portée 36 m maxi.

(en fonction de la capacité)

ZLV : Pont bipoutre, profilé.

ZLK : Pont bipoutre caisson.

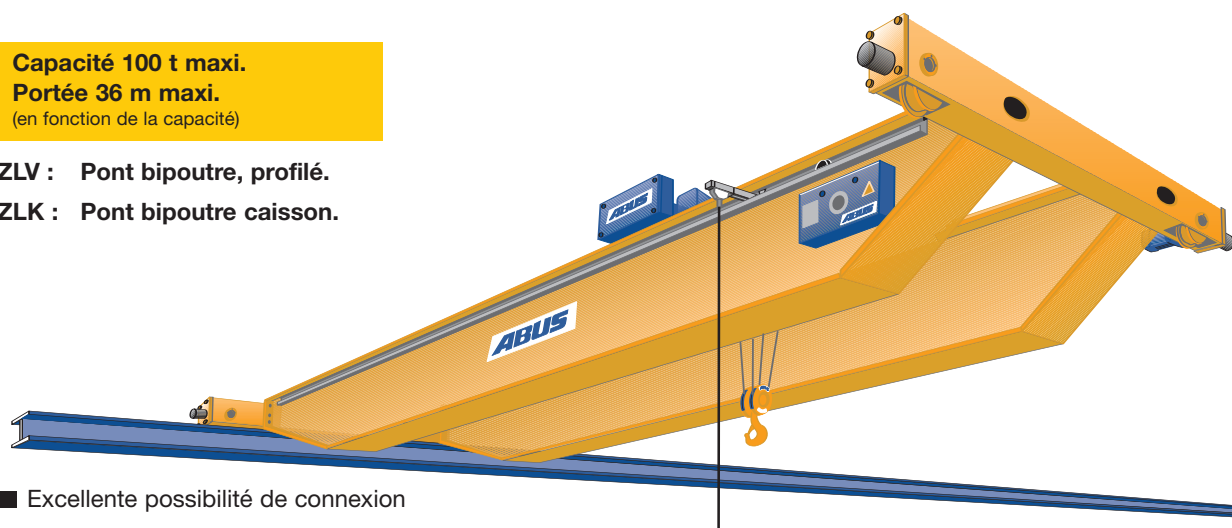

■ Excellente possibilité de connexion pour les options.

■ Permet des vitesses plus élevées de direction et de translation.

■ Nombreux équipements complémentaires de série, par ex. passerelles ou plateformes d'entretien.