


Ponts roulants suspendus ABUS.

Capacité 8 t maxi.
Portée 25 m maxi.
(en fonction de la capacité)

DLVM : Pont roulant suspendu
pour faibles sollicitations.
EDL : Pont roulant suspendu pour
sollicitations importantes.

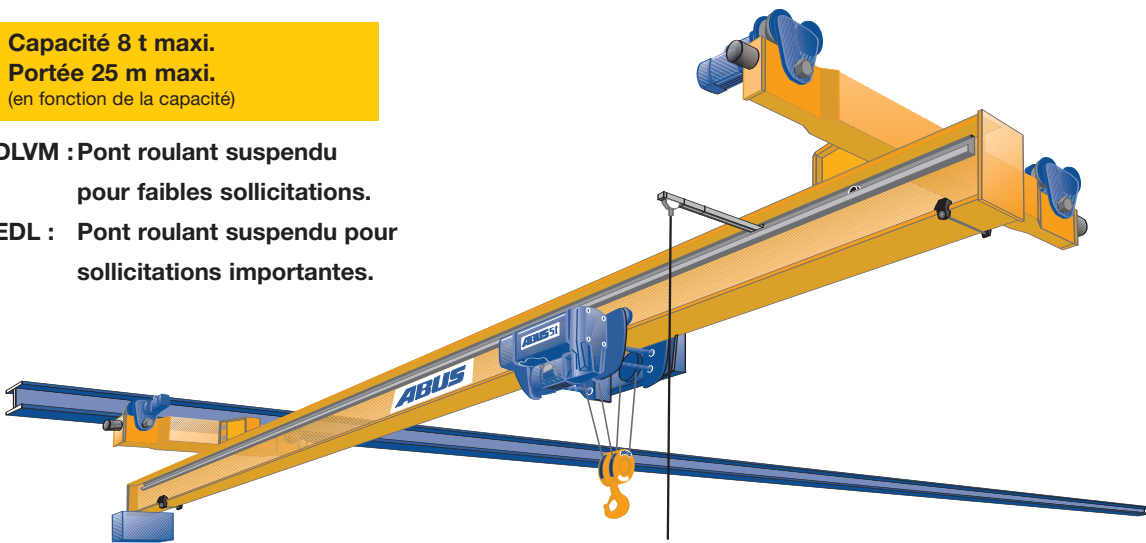

- Fixation du chemin de roulement sous la charpente du hall.
- Bien adaptés pour des conditions de montage défavorables.
- Faibles côtes d'approche du chariot, donc exploitation optimale de la largeur du hall.

Grues vélocipèdes monopoutres ABUS EKL.

Capacité 5 t maxi.
Portée 10 m maxi.
(en fonction de la capacité)

- Application sur propre chemin de roulement dans un deuxième niveau en dessous des autres types de ponts.
- Idéal pour l'équipement de postes de travail desservant plusieurs stations.

