



Monorail ABUS ESB.

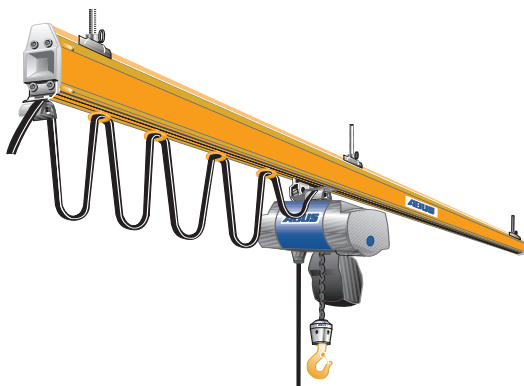

Transport linéaire.
Capacité : 2 t maxi.

- Courbes possibles.
- Faible hauteur de construction.
- Grande distance entre les suspensions.
- Direction électrique (option).

Birail ABUS ZSB.

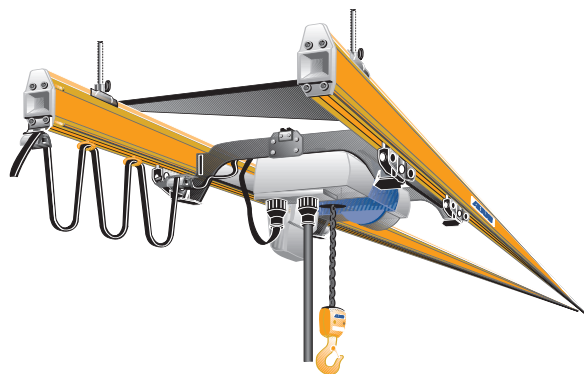

Transport linéaire.
Capacité : 2 t maxi.

- Grande distance entre les suspensions.
- Hauteur de levage très favorable par surélévation du palan à chaîne entre les rails.
- Direction électrique (option).
- Commande mobile indépendante (option).

Monopoutre ABUS EHB.



Transport dans les trois dimensions.
Capacité : 1 t maxi.
Longueur de poutre : 10 m maxi. (en fonction de la capacité)

- Très faible poids mort, idéal pour les halls en construction légère.
- Aisément déplaçable à la main.
- Faible hauteur de construction.
- Faibles côtes d'approche.
- Grande distance entre les suspensions.

Monopoutre ABUS EHB-X.



Transport dans les trois dimensions.
Capacité : 1 t maxi.
Longueur de poutre : 8 m maxi. (en fonction de la capacité)

- Exploitation optimale de la hauteur du hall par pont surélevé.
- Aisément déplaçable à la main.
- Très faible hauteur de construction.
- Faibles côtes d'approche.
- Grande distance entre les suspensions.
- Mouvements électriques (option).
- Commande mobile indépendante (option).