

# Potences murales ABUS.


**Capacité : 0,5 t maxi.**

**Portée : 7 m maxi.**

(en fonction de la capacité)

## Potence murale LWX.

- Bras reposant dans des paliers pour assurer une rotation manuelle sans problème.
- Haute position du crochet pouvant être atteinte.
- Direction électrique (option).

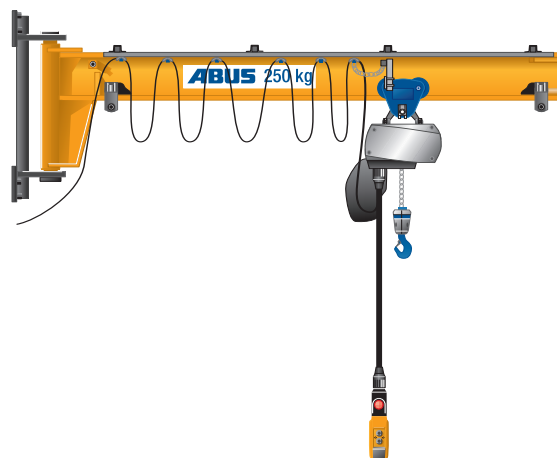

Plage nominale de rotation




**Capacité : 1 t maxi.**

**Portée : 7 m maxi.**

(en fonction de la capacité)

## Potence murale LW.

- Poids mort relativement faible, donc application possible dans les halls de construction légère.
- Chariot aisément déplaçable à la main.

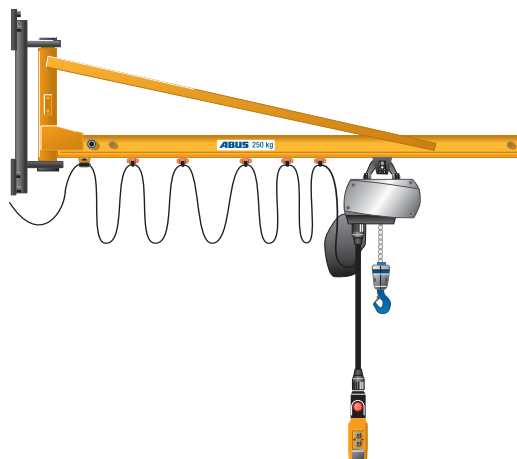

Plage nominale de rotation



**Capacité : 5 t maxi.**

(> 4 t avec treuil à câble ABUS)

**Portée : 10 m maxi.**

(en fonction de la capacité)

## Potence murale VW.

- Haute position du crochet par suite de la faible hauteur de construction.
- Mécanisme de rotation électrique (option).
- Direction électrique (option).
- Commande mobile indépendante comme option (en standard pour les treuils à câble).

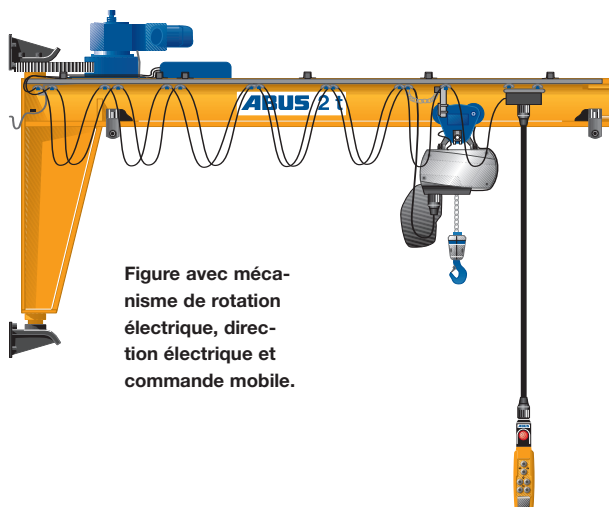


Figure avec mécanisme de rotation électrique, direction électrique et commande mobile.

Plage nominale de rotation

