

## Bipoutre ABUS ZHB.




**Transport dans les trois dimensions.**

**Capacité : 2 t maxi.**

**Longueur de poutre : 12 m maxi.** (en fonction de la capacité)

- Hauteur de levage très avantageuse par configuration du palan à chaîne surélevé entre les poutres.
- Très faible hauteur de construction.
- Mouvements électriques (option).
- Commande mobile indépendante (option).

## Bipoutre ABUS ZHB-X.

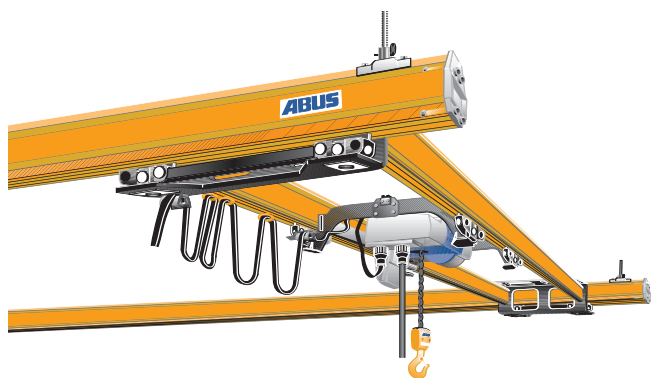

**Transport dans les trois dimensions.**

**Capacité : 2 t maxi.**

**Longueur de poutre : 8 m maxi.** (en fonction de la capacité)

- Exploitation optimale de la hauteur du hall par pont surélevé.
- Très faible hauteur de construction.
- Grande distance t maximale entre les suspensions.
- Mouvements électriques (option).
- Commande mobile indépendante (option).

## Bipoutre ABUS ZHB-3.



**Transport dans les trois dimensions.**

**Capacité : 1,6 t maxi.**

**Longueur de poutre : 22 m maxi.** (en fonction de la capacité)

- Grandes longueurs de poutres possibles.
- Faible hauteur de construction par rapport au pont roulant.
- Grande distance entre les suspensions.
- Mouvements électriques.
- Commande mobile indépendante (option).